

基本仕込みはすべてA/Bportを使用しております。

照明ボタン耐荷重
370kgまで
*3ボタン230kgまで

照明1ボタン
D型空き 4口2回路 C型空き 4口2回路
DMX空き回路②③

照明2ボタン SF捨てり*1台
D型空き 4口2回路 C型空き 4口2回路
DMX空き回路①③

照明3ボタン
D型空き 4口2回路 C型空き 4口2回路
DMX空き回路①③ *SP共吊り

照明4ボタン
D型空き 4口2回路 C型空き 4口2回路
DMX空き回路①③

照明5ボタン
C型空き 4口2回路
DMXOUT空き回路①③

照明6ボタン
C型空き 4口2回路
DMXOUT空き回路①③


照明7ボタン フレネル捨てり*5台
C型空き 4口2回路
DMXOUT空き回路①③

照明8ボタン フレネル捨てり*4台
SF捨てり*2台
C型空き 4口2回路
DMXOUT空き回路①③

照明9ボタン フレネル捨てり*4台
C型空き 4口2回路
DMXOUT空き回路①③

照明10ボタン フレネル捨てり*5台
SF捨てり*4台
C型空き 4口2回路
DMXOUT空き回路①②③

照明11ボタン(固定)
平行空き 4口2回路
D型空き 4口2回路 C型空き 4口2回路

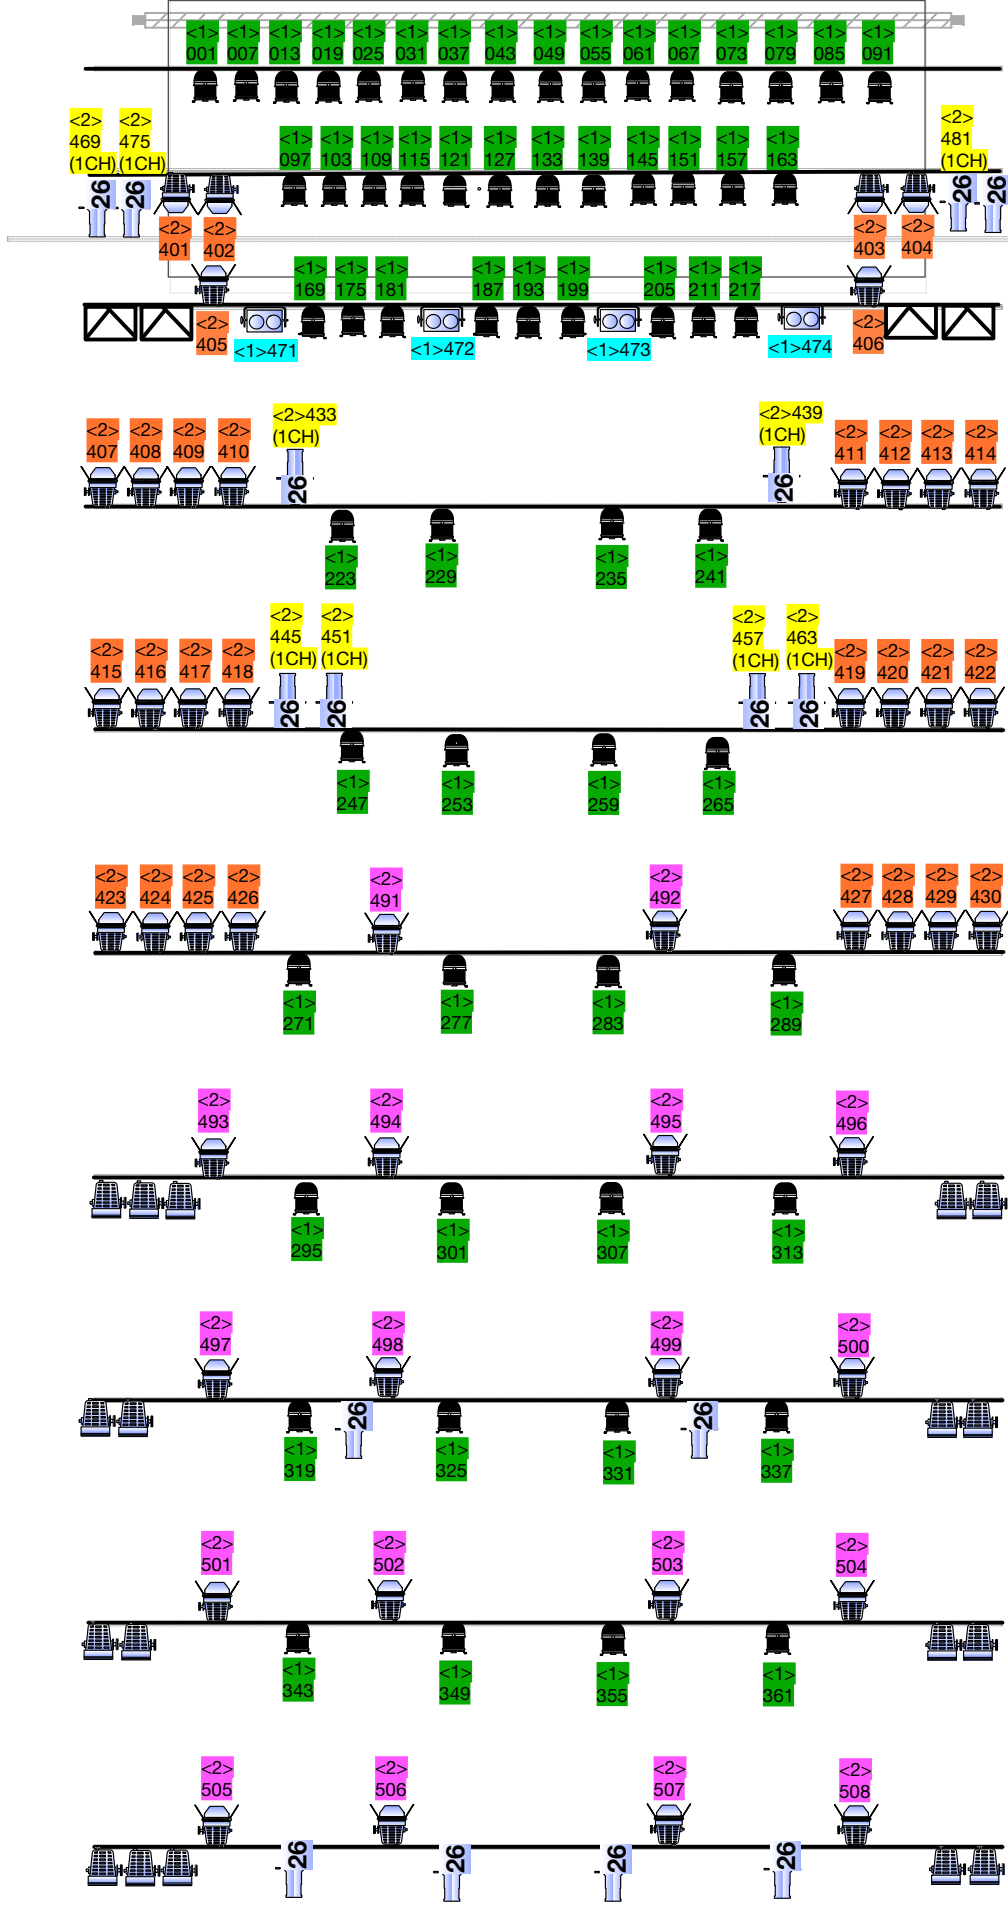

照明1ボタン
DMX使用回路
QuadPar=①④A Line

照明2ボタン
DMX使用回路
QuadPar=②A Line
フレネル/SF=④B Line

照明3ボタン
DMX使用回路
QuadPar/2mole=②A Line
フレネル=④B Line

照明4ボタン
DMX使用回路
QuadPar=②A Line
フレネル/SF=④B Line

照明5ボタン
DMX使用回路
QuadPar=②A Line
フレネル/SF=④B Line

照明6ボタン
DMX使用回路
QuadPar=②A Line
フレネル=④B Line

照明7ボタン
DMX使用回路
QuadPar=②A Line
フレネル=④B Line

照明8ボタン
DMX使用回路
QuadPar=②A Line
フレネル=④B Line

照明9ボタン
DMX使用回路
QuadPar=②A Line
フレネル=④B Line

照明10ボタン
DMX使用回路
フレネル=④B Line

- ボタン常設機材
- QuadPar 3kg 100V /105w 61台
 - LED フレネル(NNQ30343K) 9kg 100V /150W 48台 捨てり*18台
 - Color SOURCE SPOT 26° 15kg 100V /168W 9台 捨てり*7台
 - 2灯ミニブル (LED-MD-2) 2.5kg 100V /75w 4台

オプション機材
スモーク・ANTARF-1 FAZER ¥8,000 (税別)

- 倉庫機材
- QuadPar 9台
 - LED フレネル 4台
 - Color SOURCE SPOT 26° 4台
 - LED 2灯ミニブル 2台
 - LED ロア-ホリゾントライト 8台 (平行)
Chroma-Q Color Force II 72
24kg 100V /800w

CITYHALL&GALLERY GOTANDA事務所
TEL 03-5747-9111
(株) JSS 照明部
TEL 03-5737-5600
gotanda_technical@jssinc.co.jp

2025年4月20日作成