

基本仕込みはすべてAportを使用しております。

照明1バトン 平行空き回路40、44  
S/F捨て吊り\*6台

照明2バトン 平行空き回路46、49  
S/F捨て吊り\*4台

照明3バトン 平行空き回路52、55  
※SP共吊り

照明4バトン 平行空き回路59、61  
S/F捨て吊り\*2台

照明5バトン 平行空き回路141、143  
フレネル捨て吊り\*8台

照明6バトン 平行空き回路146、147  
フレネル捨て吊り\*10台


照明7バトン 平行空き回路150、151  
フレネル捨て吊り\*10台

照明8バトン 平行空き回路154、155  
フレネル捨て吊り\*10台

照明9バトン 平行空き回路158、159  
フレネル捨て吊り\*10台  
QuadPar \*4台捨て吊り

照明10バトン 平行空き回路161-164  
フレネル捨て吊り\*10台

照明11バトン(固定)  
平行空き回路63、64

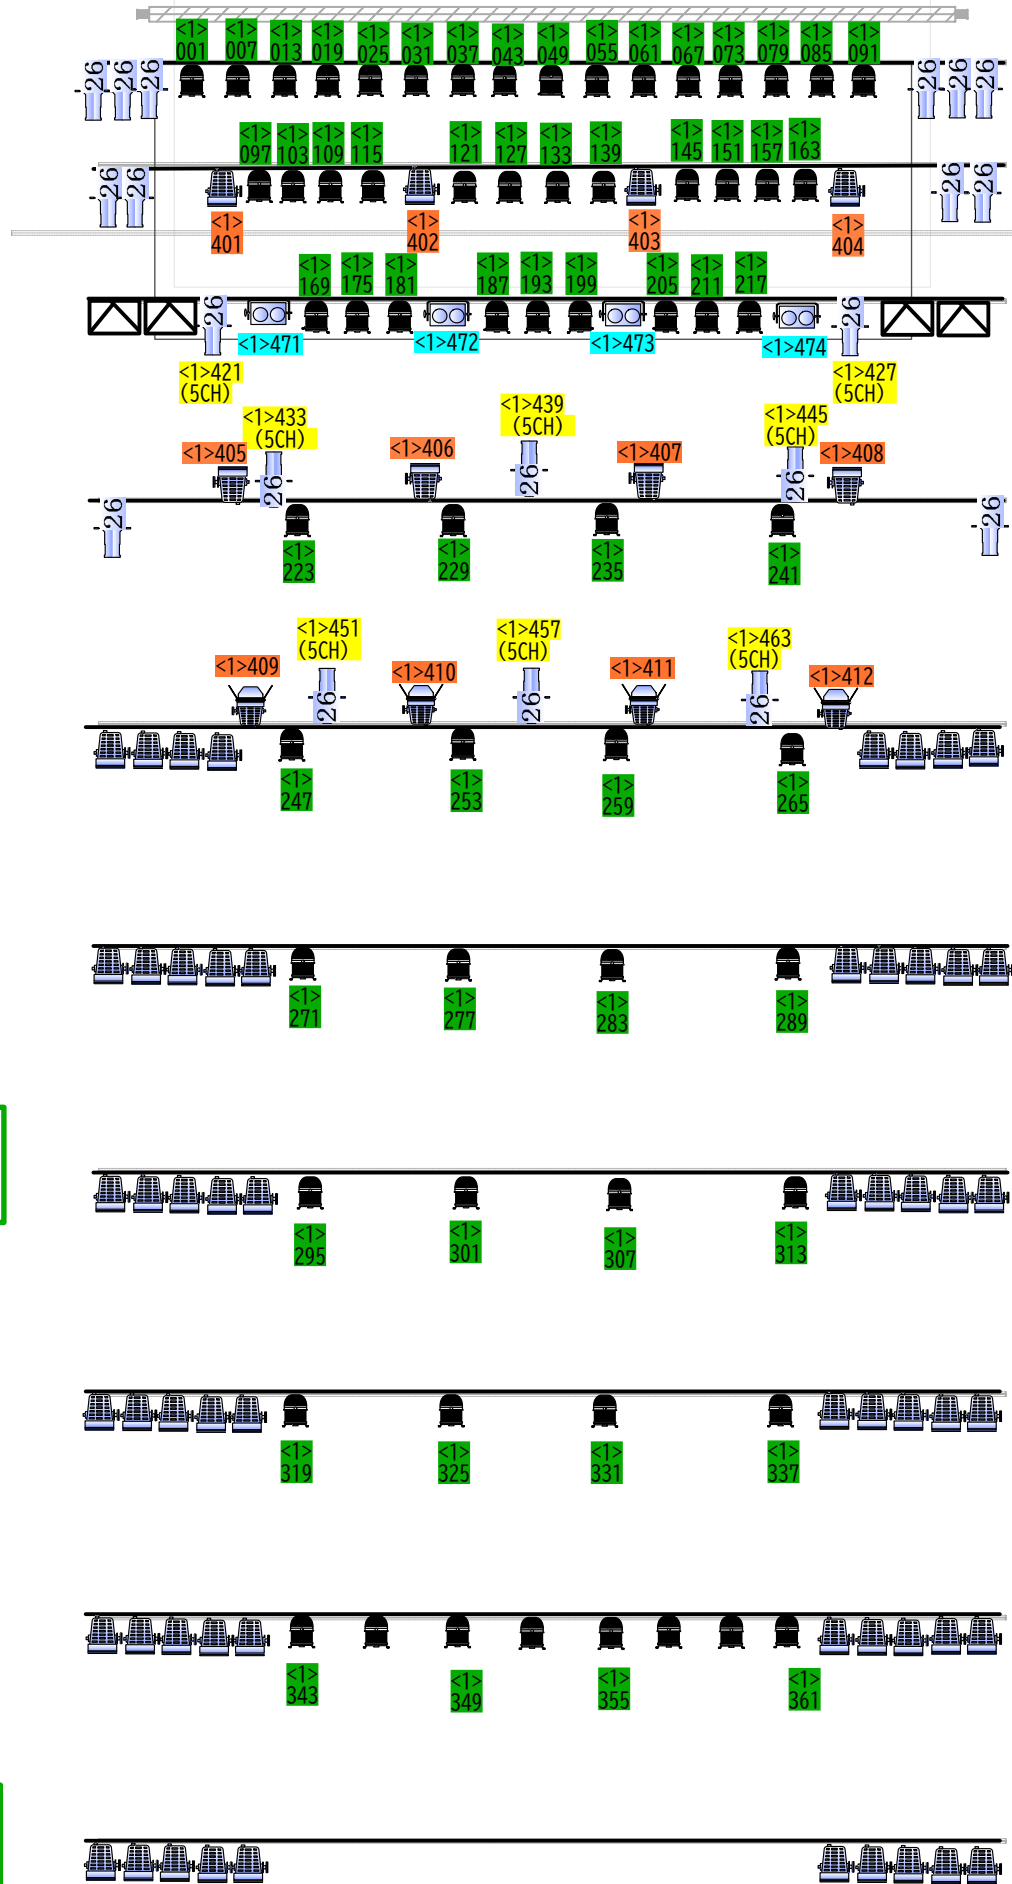

照明バトン耐荷重  
370kgまで  
※3バトン230kgまで

CITYHALL&GALLERY GOTANDA事務所  
TEL 03-5747-9111  
(株) JSS 照明部  
TEL 03-5737-5600  
gotanda\_technical@jssinc.co.jp